

ASCLEPIUS 69061100


OUTDOOR
LUMINAIRES
Φωτιστικά
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING
THE LIGHT WAY OF LIFE

Asclepius is a sleek recessed LED downlight combining performance with modern design. It delivers uniform, glare-free lighting with 6W–35W power and 720–4200 lumens output. Its minimal trim ensures seamless ceiling integration, enhancing visual comfort and aesthetics. Ideal for offices, retail, hospitality, and residential spaces, it offers energy efficiency and long-lasting performance.

Το Asclepius είναι ένα κομψό χωνευτό φωτιστικό LED που συνδυάζει υψηλή απόδοση με μοντέρνο σχεδιασμό. Παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς θάμβωση, με ισχύ 6W–35W και απόδοση 720–4200 lumen. Ο μιμιμαλιστικός σχεδιασμός του ενσωματώνεται άψογα σε οροφές, προσφέροντας οπτική άνεση και αισθητική. Ιδανικό για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας και κατοικίες, με ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

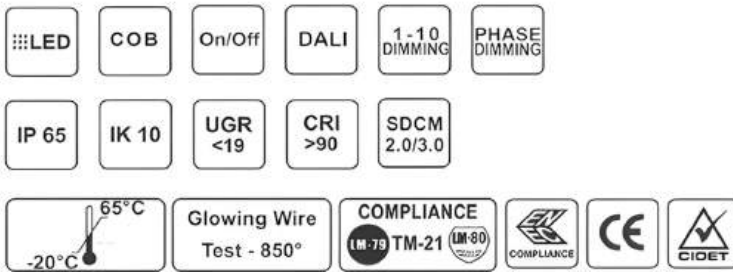

FEATURES/Χαρακτηριστικά

- IP65 for indoor use.
- Lumen efficiency, 100lm/W.
- PMMA LGP ensures a uniform light output and stable quality.
- Anti-glare with Honeycomb design, Anti-flickering
- Installation: Ceiling Recessed Mounted
- Green and eco-friendly without mercury.


- P65 για εσωτερική χρήση.
- Απόδοση φωτεινής ροής, 100lm/W.
- Το PMMA LGP εξασφαλίζει ομοιόμορφη φωτεινή απόδοση και σταθερή ποιότητα.
- Αντιθαμβωτικό με σχεδιασμό Honeycomb, Αντιπρεμόπαιγμα.
- Εγκατάσταση: Εντοιχισμένη οροφή.
- Οικολογικό και φιλικό προς το Περιβάλλον χωρίς υδράργυρο

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: ±5%.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: ±5%.



PHOTOMETRY/Φωτομετρία

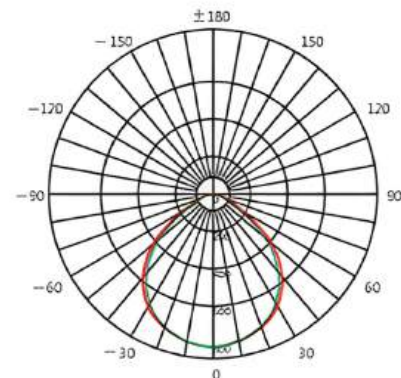

ASCLEPIUS 69061100

OUTDOOR
LUMINAIRES
Φωτιστικά
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING
THE LIGHT WAY OF LIFE

TECHNICAL DATA/ Τεχνικά Στοιχεία

Code	Rated Power	Lumen Output	Lumen Efficiency	Color Rendering Index	IP/IK	AC Input	Power Factor	THD	Beam Angle
69061106	6W	600LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60
69061110	10W	1000LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60
69061115	15W	1500LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60
69061120	20W	2000LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60
69061130	30W	3000LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60
69061140	40W	4000LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60
69061150	50W	5000LM	100Lm/W	Ra>85	IP65	220-240V	>0.95	<10%	45/60


SPECIFICATIONS/Προδιαγραφές



Light Source	2835 In-Built CREE
LED Driver	Tridonic
Housing	Die Cast Aluminium
Reflector	Aluminium
Control	On/Off, DALI
Input Voltage	AC220-240V
Working Voltage	Constant DC33-38Vdc
Ambient Temperature	Op:-10°C-40°C, St:-20°C-60°C
Humidity	10-90%RH
Normative Framework	GB7000,EN60598-1,EN62471
Installation Height	4-6Mtr
Finish	White/Black/Customized
Optics	PMMA(LGP)+PS(Diffuser)
CCT Selection DIP	N/A
Switch	

Step 3 Macadam	<3
Starting Time	<0.5S
CCT	3000K/4000K/5000K/6500K
Protection Class	IP65
Warranty	5 Years
UGR	<20
Corrosion Proof Grade	N/A
Rated nominal Lifetime	>50,000 hours
Surge Protection	6KV/6KV
Mounting	Recessed mount
Dimension	Φ220mm-H 110mm
Weight	1.2Kg
Electrical Class	Class II
Glow wire test(°C)	850°C

PHOTOMETRY/Φωτομετρία

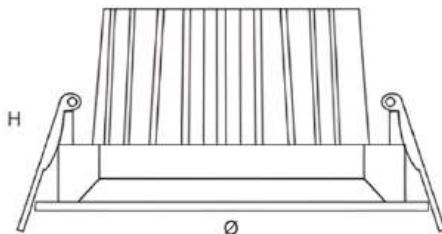

Code	Φ	H
69061106	D110	H59mm
69061110	D110	H59mm
69061115	D110	H59mm
69061120	D130	H70mm
69061130	D165	H80mm
69061140	D220	H90mm
69061150	D220	H90mm

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: ±5%.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: ±5%.