

# KHORA 79060300


**OUTDOOR  
LUMINAIRES**  
Φωτιστικά  
εξωτερικού χώρου



*The* **ZO** LIGHTING  
THE LIGHT WAY OF LIFE

KHORA Profile is a premium linear extruded aluminum system made from 6063-T6 with deep anodizing for superior durability and corrosion resistance. It features UV-stabilized diffusers and lenses for clear, uniform, and shadow-free illumination. With seamless diffuser options up to 3000 mm and multiple module lengths, it is ideal for continuous linear lighting applications with a refined modern finish.

Το KHORA Profile είναι ένα υψηλής ποιότητας γραμμικό προφίλ αλουμινίου 6063-T6 με βαθιά ανοδίωση για αντοχή και προστασία από τη διάβρωση. Διαθέτει UV-stabilized διαχυτές και φακούς για καθαρό, ομοιόμορφο και χωρίς σκιά φωτισμό. Με δυνατότητα συνεχούς διαχύτη έως 3000 mm και πολλαπλά μήκη, αποτελεί ιδανική λύση για γραμμικό φωτισμό με μοντέρνα αισθητική.

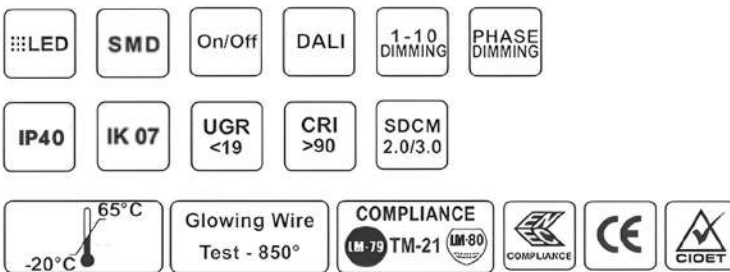


## FEATURES/Χαρακτηριστικά

- Highly energy efficient -up to 110 lm/w
  - Special heat sink design for excellent heating dissipation
  - IP40 / IK07 for all industrial applications
  - Newest generation 1W SMD2835 as light source
  - D-Mark tested for the use in paper production, wood processing etc.
  - No UV or IR and completely mercury free
  - L70/B50 @ 50.000h
  - 5 years warranty
- 
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση -έως 110 lm/w
  - Ειδικός σχεδιασμός ψύκτρας για εξαιρετική απαγωγή θερμότητας
  - IP40 / IK07 για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές Νεότερη γενιά 1W SMD2835 ως πηγή φωτός Δοκιμασμένο
  - D-Mark για χρήση στην Παραγωγή χαρτιού, την επεξεργασία ξύλου κ.λπ.
  - Χωρίς υπεριώδη ή υπέρυθη ακτινοβολία και εντελώς χωρίς υδράργυρο
  - L70/B50 @ 50.000h
  - 5 χρόνια εγγύηση



## PHOTOMETRY/Φωτομετρία

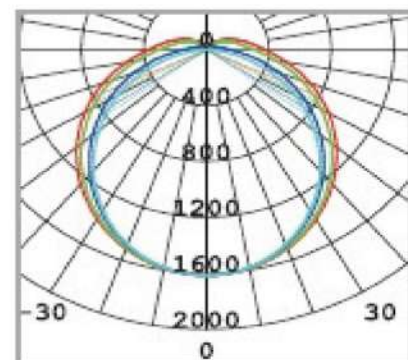

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance:  $\pm 5\%$ .

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή:  $\pm 5\%$ .

# KHORA 79060300

OUTDOOR  
LUMINAIRES  
Φωτιστικά  
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING  
THE LIGHT WAY OF LIFE

## TECHNICAL DATA/ Τεχνικά Στοιχεία

Code	Rated Power	Lumen Output	Lumen Efficiency	Color Rendering Index	IP/IK	AC Input	Power Factor	THD	Beam Angle
79060310	10W	1100LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120
79060325	25W	2750LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120
79060335	35W	3850LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120
79060345	45W	4950LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120


## SPECIFICATIONS/Προδιαγραφές

Light Source	High Power LED 2835
LED Driver	Vossloh Schwabe
Housing	Extruded Die Cast Aluminum
Reflector	N/A
Control	DALI,1-10V Dim, Sensor
Input Voltage	AC220-240V 50/60Hz
Working Voltage	Constant DC 180-264V
Ambient Temperature	Op:-15°C~+50°C
Humidity	St:-25°C~+55°C 10-90%RH
Normative Framework	GB7000,EN60598-1,EN62471 4
Installation Height	6Mtr
Finish	Black/White/Customised

Step 3 Macadam	3
Starting Time	<0.2S
CCT	3000K/4000K/5000K/6500K
Protection Class	IP40/IK07
Warranty	5 Years
UGR	<19
Corrosion Proof Grade	N/A
Rated nominal Lifetime	>50,000 hours
Surge Protection	6KV/6KV
Mounting	Suspended/Ceiling
Dimension	L1000*H60mm*W63mm
Weight	1.8Kg

## DIMENSION/Διάσταση

Code	L	W	H
79060310	600	57	78
79060325	1000	57	78
79060335	1200	57	78
79060345	1450	57	78

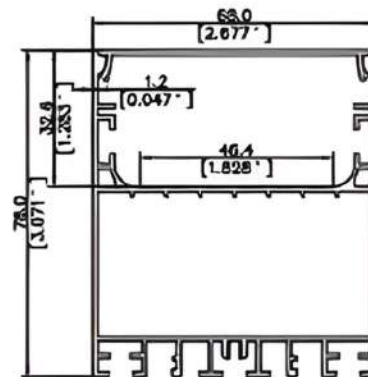

## SPARE PARTS/Ανταλλακτικά

1. Surface Mounting Kit
2. Suspension Kit
3. LED Chip
4. LED Driver

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: ±5%.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: ±5%.