

NEREUS 79060700


OUTDOOR
LUMINAIRES
Φωτιστικά
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING
THE LIGHT WAY OF LIFE

This weather-proof LED luminaire features a modular, openable design for easy maintenance and sustainability. Built with a durable housing resistant to dust, moisture, and impact, it ensures reliable performance in demanding environments. With 25W-60W power and up to 6,600 lumens, it delivers energy-efficient, high-performance lighting—ideal for parking areas, factories, and warehouses.

Αυτό το ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες φωτιστικό LED διαθέτει αρθρωτό και ανοιγόμενο σχεδιασμό για εύκολη συντήρηση και βιωσιμότητα. Η στιβαρή κατασκευή του αντέχει σε σκόνη, υγρασία και κρούσεις, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με ισχύ 25W-60W και έως 6.600 lumen, προσφέρει ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό υψηλής απόδοσης, ιδανικό για χώρους στάθμευσης, εργοστάσια και αποθήκες.

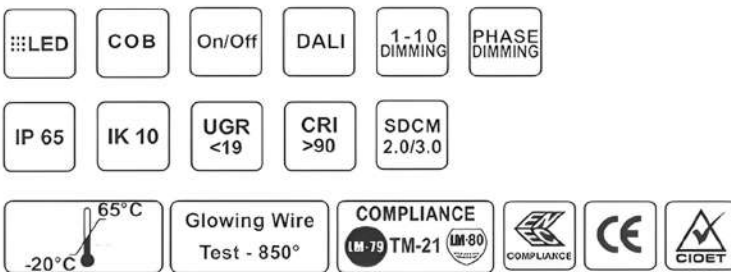


FEATURES/Χαρακτηριστικά

- Highly energy efficient -up to 110 lm/w
 - Special heat sink design for excellent heating dissipation
 - IP65 / IK10 for all industrial applications
 - Newest generation 1W SMD2835 as light source
 - D-Mark tested for the use in paper production, wood processing etc.
 - No UV or IR and completely mercury free
 - L70/B50 @ 50.000h
 - 5 years warranty
-
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση -έως 110 lm/w
 - Ειδικός σχεδιασμός ψύκτρας για εξαιρετική απαγωγή θερμότητας
 - IP65 / IK10 για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές Νεότερη γενιά 1W SMD2835 ως πηγή φωτός Δοκιμασμένο
 - D-Mark για χρήση στην Παραγωγή χαρτιού, την επεξεργασία ξύλου κ.λπ.
 - Χωρίς υπεριώδη ή υπέρυθη ακτινοβολία και εντελώς χωρίς υδράργυρο
 - L70/B50 @ 50.000h
 - 5 χρόνια εγγύηση



PHOTOMETRY/Φωτομετρία

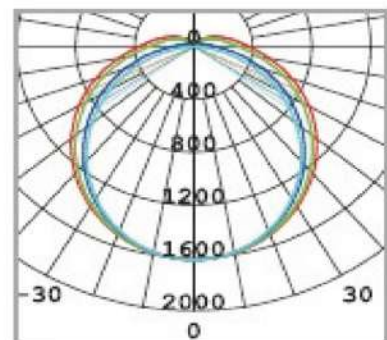

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: $\pm 5\%$.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: $\pm 5\%$.

NEREUS 79060700

OUTDOOR
LUMINAIRES
Φωτιστικά
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING
THE LIGHT WAY OF LIFE

TECHNICAL DATA/ Τεχνικά Στοιχεία



Code	Rated Power	Lumen Output	Lumen Efficiency	Color Rendering Index	IP/IK	AC Input	Power Factor	THD	Beam Angle
79060725	25W	2750LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120
79060730	30W	3300LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120
79060740	40W	4400LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120
79060760	60W	6600LM	110Lm/W	Ra>80	IP65/IK10	220-240V	>0.95	<10%	120

SPECIFICATIONS/Προδιαγραφές

Light Source	High Power LED 2835
LED Driver	Vossloh Schwabe
Housing	Extrusion polycarbonate
Reflector	N/A
Control	DALI,1-10V Dim, Sensor
Input Voltage	AC220-240V 50/60Hz
Working Voltage	Constant DC 180-264V
Ambient Temperature	Op:-15°C~+50°C, St:-25°C~+55°C
Humidity	10-90%RH
Normative Framework	GB7000, EN60598-1, EN62471
Installation Height	4-6Mtr
Finish	Grey(RAL7035)

SDCM	3
Starting Time	<0.2S
CCT	3000K/4000K/5000K/6500K
Protection Class	IP65/IK10
Warranty	5 Years
UGR	<21
Corrosion Proof Grade	N/A
Rated nominal Lifetime	>50,000 hours
Surge Protection	6KV/6KV
Mounting	Suspended/Ceiling
Dimension	L1223/1623*H60mm*W63mm
Weight	1.2Kg

DIMENSION/Διάσταση

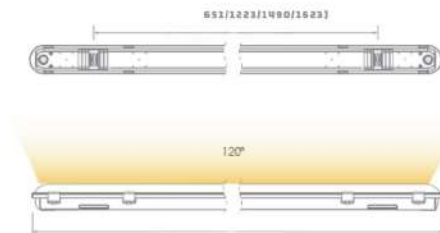

Code	L	W	H
79060725	651/1490	75	95
79060730	1223/1490	75	95
79060740	1490/1623	75	95
79060760	1490/1623	75	95

SPARE PARTS/Ανταλλακτικά

1. Surface Mounting Kit
2. Suspension Kit
3. LED Chip
4. LED Driver

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: ±5%.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: ±5%.