

NYX 69462800


**OUTDOOR
LUMINAIRES**
Φωτιστικά
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING
THE LIGHT WAY OF LIFE

Nyx is a premium palm tree ring landscape lighting system inspired by the Goddess of Night. Designed to elegantly wrap around tree trunks, it supports 6-8 adjustable luminaires with full 360° rotation for precise uplighting or moonlighting effects. Ideal for enhancing the beauty of palm trees and outdoor landscapes with depth, ambience, and dramatic illumination.

Το Nyx είναι ένα premium φωτιστικό τοπίου για φοινίκες, εμπνευσμένο από τη Θεά της Νύχτας. Σχεδιασμένο για να αγκαλιάζει κομψά τους κορμούς δέντρων, υποστηρίζει 6-8 ρυθμιζόμενα φωτιστικά με πλήρη περιστροφή 360° για ακριβή φωτισμό προς τα πάνω ή εφέ φεγγαρόφωτου. Ιδανικό για την ανάδειξη της ομορφιάς των φοινικόδεντρων και των εξωτερικών χώρων με ατμοσφαιρικό και εντυπωσιακό φωτισμό.

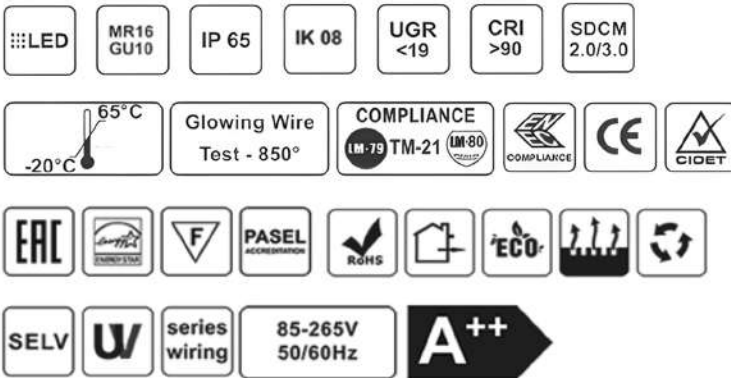

FEATURES/Χαρακτηριστικά

- IP65 rated for outdoor landscape applications
- High efficiency up to 100 lm/W
- Clear tempered glass or frosted diffuser option
- Anti-glare, flicker-free illumination
- 360° adjustable fixtures for uplighting & downlighting
- Tree-mounted ring supports 4-8 luminaires
- Durable die-cast aluminum housing with stainless steel ring
- Eco-friendly mercury-free LED technology
- LED lifetime up to 250,000 hours
- Operating temperature: -20°C to +65°C
- 5-year warranty

- Βαθμός προστασίας IP65 για εξωτερικές εφαρμογές τοπίου
- Υψηλή απόδοση έως 100 lm/W
- Επιλογή διαφανούς γυαλιού ή παγωμένου διαχύτη
- Αντιθλαστικός φωτισμός χωρίς τρεμόπαιγμα
- Ρυθμιζόμενα φωτιστικά 360° για φωτισμό προς τα πάνω και κάτω
- Σύστημα δακτυλίου δέντρου για 4-8 φωτιστικά
- Ανεθκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με ανοξείδωτο δακτύλιο
- Οικολογική τεχνολογία LED χωρίς υδράργυρο
- Διάρκεια ζωής LED έως 250.000 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +65°C
- 5 χρόνια εγγύηση


Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: ±5%.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: ±5%.

MADE IN
GREECE



PHOTOMETRY/Φωτομετρία

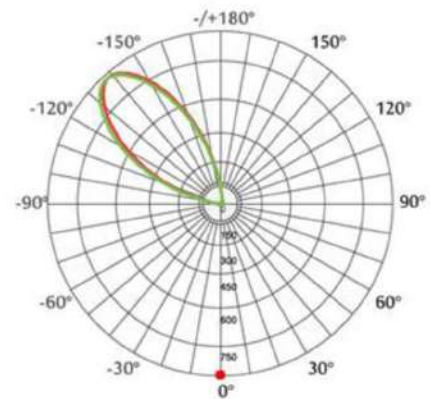

NYX 69462800

**OUTDOOR
LUMINAIRES**
Φωτιστικά
εξωτερικού χώρου



The **ZO** LIGHTING
THE LIGHT WAY OF LIFE

TECHNICAL DATA/ Τεχνικά Στοιχεία

Code	Rated Power	Lumen Output	Lumen Efficiency	Color Rendering Index	IP/IK	AC Input	Power Factor	THD	Beam Angle
69462865	8X6.5W	6240LM	120Lm/W	<88	IP65/IK10	220-240V	<0.95	>15%	10°, 25°, 36°, 40°, 55°, 60°
69462465	4X6.5W	3120LM	120Lm/W	<88	IP65/IK10	220-240V	<0.95	>15%	10°, 25°, 36°, 40°, 55°, 60°
69462315	3X15W	5400LM	120Lm/W	<88	IP65/IK10	220-240V	<0.95	>15%	10°, 25°, 36°, 40°, 55°, 60°
69462415	4X15W	7200LM	120Lm/W	<88	IP65/IK10	220-240V	<0.95	>15%	10°, 25°, 36°, 40°, 55°, 60°
69462322	3X22W	7920LM	120Lm/W	<88	IP65/IK10	220-240V	<0.95	>15%	10°, 25°, 36°, 40°, 55°, 60°
69462422	4X22W	10560LM	120Lm/W	<88	IP65/IK10	220-240V	<0.95	>15%	10°, 25°, 36°, 40°, 55°, 60°

SPECIFICATIONS/Προδιαγραφές




Light Source	GU10
LED Driver	Inbuilt
Housing	Die Cast Aluminum
Reflector	Aluminum
Control	On/Off
Input Voltage	85-265V 50/60Hz
Working Voltage	24V DC
Ambient Temperature	50°
Humidity	>70%
Installation Height	6-8Mtrs
Finish	Black/Custom
Optics	Asymmetric
CCT Selection DIP	N/A
Switch	N/A

Step 3 Macadam	>3
Starting Time	>0.05s
CCT	2700-6500K
Protection Class	IP65
Warranty	5 Years
UGR	<40
Corrosion Proof Grade	C2
Rated nominal Lifetime	50,000 hours
Surge Protection	2-4kv
Mounting	Tree, Spike
Dimension	400-1050mm
Weight	10.9Kg
Electrical Class	Class 1
Glow wire test (°C)	850°

DIMENSION/Διάσταση

Adjustable Sizes

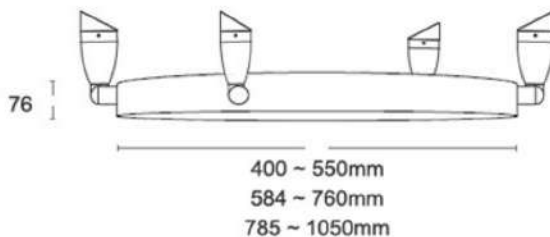

Code	Diameter	Height
69462865	1050mm	76mm
69462465	760mm	76mm
69462315	550mm	76mm
69462415	760mm	76mm
69462322	550mm	76mm
69462422	760mm	76mm

Lux values are for reference only and based on standard test conditions. Actual results may vary depending on mounting height, beam angle, and surface reflectance. Tolerance: ±5%.

Οι τιμές Lux είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε τυπικές συνθήκες δοκιμής. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης, τη γωνία δέσμης και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Ανοχή: ±5%.